



2014-2015

Tisztítástechnikai programunk





WEIDNER



Tisztelt Ügyfelünk!



Egy Weidner tisztítóberendezés melletti döntés elsősorban használhatósága, ára, teljesítménye, értékállósága és szervizháttere alapján történik.

Sok ügyfelünk érdeklődik termékeink előállítására.

Schwäbisch Hall, a Weidner termékek "hazája" Németország Baden-Württemberg tartományában fekszik. Ebben a régióban a pontos és gondos munkának komoly tradíciója van.

A Weidner minőségi termékei három generáció óta vannak a piacon.

1918-ban kezdtük mezőgazdasági gépek és berendezések gyártásával. A fejlesztés a járműipar felé vezetett (vontatók és daruk).

Ebben az időben gépkocsit is gyártottak a Weidner-házban. Egy Weidner személygépkocsi ma is megtekinthető a müncheni Deutsches Museumban.

Az első Weidner nagynyomású mosókat a 60-as években gyártották.

A nagy érdeklődés ezen termékpaletta kiszélesítéséhez vezetett.

Hamarosan ipari porszívók, kárpittisztítók, padlótisztítógépek egészítették ki a Weidner kínálatot. Komplet "tisztítás-tisztaság" program segít kiválasztani a felhasználónak, a feladatoknak leginkább megfelelő gépet.

A folyamatosan szigorodó környezetvédelmi feltételek vezettek minket, hogy víz-visszaforgató berendezéseket és telepített mosókat fejlesszünk, amelyek mára termékpalettánk egyik legkeresettebb és legsikeresebb alkotóelemévé váltak.

Vevőink korszerű technikát és megbízható minőséget várnak tőlünk.

A Weidner tisztítóberendezések nemzetközi sikere megerősíti, hogy termékeink a piac kívánásainak és követelményeinek megfelelnek.

Célunk termékeink állandó fejlesztése és termékprogramunk tökéletesítése.

A legjobbak vagyunk! Célunk, hogy vevőink ne csak elégedettek legyenek, de bízzanak is bennünk.

Fogjon szavunkon!

Fritz Weidner

Fritz Weidner
igazgató



A



komplett tisztít

Egy Weidner katalógus fekszik ön előtt a komplett „tisztítás-tisztaság” programmal.

Rengeteg érv szól termékeink mellett.

Minőség a részletekig!

A Weidner márka több mint 90 éve a jó minőséget és a magas technikai színvonalat jelenti. „Az elégedett vevők a holnap eredményességét biztosítják!” A kiváló minőséget az anyagok állandó felülvizsgálata és a szigorú minőségi ellenőrzés teszik lehetővé!



Szaktanácsadás!

A Weidner kínálat sokoldalúsága lehetővé teszi vevőink számára, hogy a legmegfelelőbb terméket vásárolják. Egy jó tanácsadás esetén sok szempontot kell vizsgálni: milyen területre kerül a gép, melyek a feltétlenül szükséges tartozékok, napi 24 órás igénybevételre van-e szükség stb. A profi tanácsadás elhárítja a rossz döntést és sok mérgelődéstől óv meg.

Biztonság!

A Weidner termékek természetesen megfelelnek a nemzetközi biztonsági előírásoknak. Az elektronikus és mechanikus biztonsági vizsgálatok egyaránt szigorúak a kül-, és belföldi gyárainkban. Mindezek garantálják termékeink biztonságát a mindennapi felhasználáskor.



Ergonómia!

A modern gépek és berendezések fejlesztésekor mindig az ember áll a középpontban. Az egészség védelme és a főleg sérülések elkerülése a cél minden Weidner berendezés megalkotásakor.

A legmodernebb technika!

Vevőink olyan termékeket várnak, amelyek használhatóságukkal kiemelkednek. Tevékenységünk alapja az állandó törekvés a technikai előrelépésre. A Weidner technika markáns ismertetőjegyei a kényelmes kezelhetőség, a biztonságos üzemeltetés és a gazdaságosság.



Anti-Twist-System –
Tömlőcsavarodás gátló rendszer



Time-Delayed-Stop –
Késleltetett leállítás



Nyomásállítási lehetőség

Környezetvédelem

A Weidner-nél nem csak az effektív gazdaságosság számít, hanem ezzel együtt a környezet terhelésének minimálisra csökkentése is. Ide tartozik a zajártalom csökkentés, az újrahasznosítható anyagok alkalmazása, a legalacsonyabb energiafelhasználás, környezetbarát, biológiailag lebomló tisztítószer alkalmazása, víztakarékos, energiatakarékos technológiák.



ástechnikai programja

Vevőszolgálat!

A gyors és szakszerű vevőszolgálat nálunk követelmény. A Weidner vevőszolgálati technikusok gondosan képzettek. Időszakos átvizsgálásokkal biztosítjuk a folyamatos, problémamentes használatot, vevőink igényeinek megfelelően. A katalógus tartalmazza az adott termékcsoportok legfontosabb információit és műszaki adatait.

A széles tartozékkínálat a felhasználási lehetőségek sokaságát kínálja. Kérdéseivel forduljon képviselőnkhez, vagy székhelyünk ügyfélszolgálatához.



Egyedülálló finanszírozási lehetőségek!

Rövid és hosszú távú bérleti konstrukciók akár szerviz szolgáltatással is, lízing lehetőség.

**Szerviz- és alkatrészellátási-garancia
20 év tapasztalatával!**





Tartsa tisztán környezetét gépeinkkel!

A Weidner komplett tisztítási programját (termékcsaládjainkat, azok leírását és műszaki adatait) megtalálja a következő oldalakon. A könnyebb érthetőség kedvéért termékeinket három nagy csoportba soroljuk:

- háztartásban is használható gépek
- speciális ipari felhasználású gépek
- tartós használatú gépek



A műszaki adatok és a modellek változtatásának jogát fenntartjuk.

Hidegvizes nagynyomású mosóberendezések Telepített és speciális mosók

8

Melegvizes nagynyomású mosók

16

Seprőgépek

22

Padlósúrológépek

26

Kárpittisztítók – Atkatisztítók

34

Ipari porszívók Speciális porszívók

36

Egytárcsás padlósúrolók

44

Tisztítóeszközök

46



Hidegvizes nagynyomású mosóberendezések

A 230V-os hidegvizes nagynyomású berendezések háztartási és ipari területen egyaránt hatékonyan használható, megbízható, strapabíró mosók.

Használhatók például:

- lerakódások eltávolítására, télikertek, üvegházak mosására, kerti bútorok és kisgépek tisztítására,
- személygépkocsik, motorkerékpárok, kistehergépkocsik tisztítására
- szaniter és gasztronómiai területeken,
- terasz mosásra.



Előnyei kézzelfoghatóak:

- időmegtakarítás,
- könnyű, fáradtságmentes munka,
- alacsony üzemeltetési költségek,
- univerzális használhatóság,
- választható vízszög: pont- vagy szögsugárzás.

Többcélú felhasználás a rendelhető extra tartozékoknak köszönhetően:

- csatornatisztító cső,
- forgófejes kefe,
- homokszóró fej, rozsda és festék eltávolítására,
- forgó fúvóka (szennymaró fej),
- padlómosó fej.

► HKY100 LVIP



Jellemzők:

- triplex kerámiadugattyús pumpa,
- 130 bar max. nyomás, 500 l/h vízszállítás,
- komplett pisztoly multifunkciós fúvókával,
- 8 m nagynyomású tömlő,
- mosószerfelszívás – bekeverés,
- fokozatmentes nyomásszabályozás.



◄ HKY Blitz

Jellemzők:

- triplex kerámiadugattyús pumpa,
- 150 bar max. nyomás, 480 l/h vízszállítás,
- komplett pisztoly multifunkciós fúvókával,
- 8 m nagynyomású tömlő,
- mosószerfelszívás – bekeverés,
- fokozatmentes nyomásszabályozás.

Habosító tartály

Rozsdamentes és festett acél kivitelben

- 24 literes,
- habfúvó láncza,
- standard 3 m tömlő.

► SRG-25



Modell	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Befolyóvíz hőfok	Méret H x Sz x M	Súly	Felhasználási javaslat
	bar	l/h	1-230 V / 50 Hz	max.	mm	kg	
VIP	130	500	2,2 kW / 230 V	50 °C	348x220x230	18	
Blitz	150	480	3 kW / 230 V	50 °C	394x244x227	20	

Az FT/SB mosócsalád folyamatos üzemeltetésre alkalmas, a mezőgazdaság és az ipar területén egyaránt kitűnően használható gépeket takar. Tulajdonságai: energiatakarékosság, könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam.

Speciális felhasználási területek például:

- mezőgazdasági gépek, tehergépkocsik, motorok, ipari-, és építőipari gépek tisztítása.



◀ FT-200
FTS



▼ FT-200
FTS



▼ SB-150/200



Felszereltség:

- professzionális pisztoly, cserélhető szárral,
- cserélhető fix szóráskep, keményfém, cserélhető fúvóka (15° standard),
- nagynyomású tömlő 10 m,
- forgó csatlakozó a tömlő és a pisztoly között.


Jellemzők:

- triplex kerámiadugattyús pumpa,
- ipari S1 motor tartós használatra tervezve,
- max. nyomás 150 / 200 bar,
- max. vízszállítás 900 l/h,
- sárgaréz pumpafej,
- fokozatmentes nyomásállítási lehetőség,
- vízfelszívás tartályból is lehetséges,
- melegvíz betáp lehetőség (korlátozott),
- késleltetett automatikus leállás,
- masszív felépítés, könnyű kezelhetőség,
- vízávédett kapcsolók,
- tisztítószer felszívás.

Vásárolható, csatlakoztatható extra tartozékok:

- homokszóró fej,
- turbó fúvóka,
- hosszú lándzsa (akár 2 m),
- forgó csatlakozó a pisztoly és a lándzsa között,
- hosszabb tömlő, tömlődobbal és tömlőtoldóval,
- habosító lándzsa,
- padlómosó fej,
- tetőmosó fej,
- alvázmosó fej.

Festékel távolítás turbófúvókával

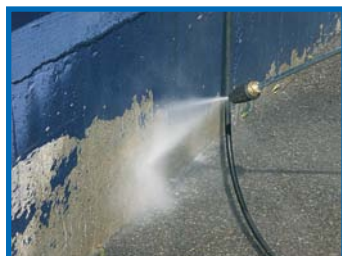

Homokszórás



Habfúvó adapter



Modell	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor		Bemenővíz hőfok	TDS	Méret H x Sz x M	Súly	Felhasználási javaslat
			230 V	400 V					
	bar	l/h	1-230 V/50 Hz	3-400 V/50 Hz	max.		mm	kg	
FT-200	200	900		5,5 kW	60 °C	•	480x760x760	56	■ ■
SB-150	150	900		4 kW	60 °C	•	480x760x760	56	■ ■
SB-200	200	900		5,5 kW	60 °C	•	480x760x760	56	■ ■
FT-150/21	150	1260		5,5 kW	60 °C	•	480x760x760	60	■ ■
FTS-200/21	200	1260		7,7 kW	60 °C	•	1040x580x820	82	■ ■
FTS-200/30	200	1800		12 kW	60 °C	•	1040x580x820	103	■ ■
FTS-300/21	300	1260		12 kW	60 °C	•	1040x580x820	103	■ ■
FTS-350/21	350	1260		14 kW	60 °C	•	1040x580x820	118	■ ■



▲ WASCHBOY 132 LXTF
WASCHBOY 162 LXTF



**MEGNÖVELT
ÉLETTARTAM**



A Weidner X Class mosócsalád folyamatos üzemeltetésre alkalmas, strapabíró, a mezőgazdaság és az ipar területén egyaránt kitűnően használható gépeket takar.

Tulajdonságai: energiatakarékosság, könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam, magas ipari minőség.

Speciális felhasználási terület például:

- Élelmiszeripari gépek, berendezések, üzemek tisztítása, ápolása.



Weidner Waschboy Profi Line.

A Weidner mosócsalád folyamatos üzemeltetésre alkalmas, strapabíró, a mezőgazdaság és az ipar területén egyaránt kitűnően használható gépeket takar. Tulajdonságai: energiatakarékosság, könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam, magas ipari minőség.



Felszereltség:

- nagynyomású tömlő, 10 m,
- acél, dupla szórófej nyomásállító fúvókával,
- vegyszeradagoló,
- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal,
- sárgaréz pumpafej,
- fokozatmentes nyomásszabályzás,
- ipari kivitelű S1 motor,
- melegvíz betáplálási lehetőség,
- vízfelszívás tartályból,
- késleltetett automatikus leállás,
- multifunkciós felhasználhatóság a rendelhető extra tartozékokkal.



▲ WASCHBOY 212 KRKA



Felszereltség:

- „Cat” pumpa,
- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal,
- sárgaréz pumpafej,
- ipari kivitelű S1 motor,
- a pumpamotor forgásiránya tetszőleges,
- késleltetett automatikus leállás (TDS),
- nemesacél burkolat, robosztus és rozsdálló,
- nyomot nem hagyó kerekek,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- pisztoly (forgócsatlakozóval tömlőcsavarodás ellen),
- vegyszeradagoló,
- fokozatmentes nyomásszabályzás.



◀ WASCHBOY 132/182CA

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Bemenővíz hőfok	TDS	Méret H x SZ x M	Súly	Fúvóka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI	l/h	1-230 V / 50 Hz	3-400 V / 50 Hz	max.	mm	kg	
WASCHBOY-132 F	HKY 132 LXTF	130	2000	660	3,1 kW / 15 A	60 °C	540x460x810	46	045	■ ■
WASCHBOY-162 F	HKY 162 LXTF	160	2350	540	3,8 kW / 12 A	60 °C	540x460x810	46	035	■ ■
WASCHBOY-212 A	HKY 212 KRKA	210	3050	1000	6,2 kW / 10 A	60 °C	580x950x910	61	05	■ ■
WASCHBOY-132 CA	HKY 132 C23A	130	2000	1380	6,2 kW / 10 A	85 °C	780x680x680	70	12	■ ■
WASCHBOY-182 CA	HKY 182 C15A	180	2650	1000	6,2 kW / 10 A	85 °C	780x680x680	70	06	■ ■

A Weidner MS és WR sorozatú telepített nagynyomású mosógységei egyszerűen kialakított nagy teherbírású rendszerek, melyeket technológiába építve vagy egyéb helyhez kötött módon használhatnak. Sokéves fejlesztő munka eredményeként létrejött optimalizált egységek melyeknek széleskörűen használhatóak elsősorban gyártóüzemekben, gépgyártó és mezőgazdasági egységekben.



WR 115-0/123-0

- falra és padlóra rögzíthető,
- rozsdamentes acél keret,
- nagyméretű víztartály úszószeleppel,
- direkt hajtás a pumpa és a motor között,
- alacsony fordulátú pumpa, kerámia dugattyúkkal,
- nyomásszabályzó szelep, nyomásállítási lehetőséggel,
- késleltetett leállás, tehermentesítéssel,
- ezt az egységet nagynyomású hálózat táplálására is terveztük,
- biztonsági elektromos doboz,
- szigetelt főkapcsoló túlterhelés védelemmel,
- 2 m elektromos kábel, CEE szabvány konnektorral.

► WR 115-1/123-1
WR 115-2/123-2



WR 115-1/123-1

Mosószer adagoló pumpa 2 m szívócsővel

WR-115-2/123-2

- 24 V biztonsági rendszer,
- nyomógombos távvezérlő (KI/BE),
- nyomógombos mosószer adagolás (KI/BE).



WR 215-0/223-0

Két különálló pumpa rendszertáplálásra.



▲ COMBI 150/-200

A Combi 250-sorozat az élelmiszeripar magas higiéniai igényeinek megfelelően lett tervezve.

A CAT pumpa maximum 85 °C-ig képes melegvizet felhasználni.

Standard tartozékok:

- „Cat” pumpa,
- késleltetett automatikus leállás (TDS),
- nemesacél burkolat, robusztus és rozsdálló,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- pisztoly (forgócsatlakozóval tömlőcsavarodás ellen).

Műszaki leírás

- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal,
- forróvíz betáp lehetőség,
- fokozatmentes nyomásszabályzás,
- ipari kivitelű S1 motor,
- vegyszeradagolás (akár 2 féle),
- víztartály,
- késleltetett automatikus leállás,
- multifunkciós felhasználhatóság a rendelhető extra tartozékokkal.



▲ COMBI 250

Opciók tartozékok:

- állvány,
- fali konzol,
- távirányító,
- energia hozzávezetés,
- pisztolytartó.

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max.	Motor		Bemenővíz hőfok	TDS	Méret H x SZ x M	Súly	Fűvika méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		1~230 V / 50 Hz	3~400 V / 50 Hz						
WR 115-0	SOY WR 115-000	175	2550	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x820	70	05	■ ■
WR 123-0	SOY WR 123-000	120	1750	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x820	70	09	■ ■
WR 115-1	SOY WR 115-001	175	2550	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x820	71	05	■ ■
WR 123-1	SOY WR 123-001	120	1750	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x820	71	09	■ ■
WR 115-2	SOY WR 115-002	175	2550	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x820	72	05	■ ■
WR 123-2	SOY WR 123-002	120	1750	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x820	72	09	■ ■
WR 215-0	SOY WR 215-000	2x175	2x2550	2x1000	2x6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x1160	126	05	■ ■
WR 223-0	SOY WR 223-000	2x130	2x2000	2x1380	2x6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	740x450x1160	126	09	■ ■
COMBI 150	SOY 1150 KSA	150	2175	1260	7,5 kW / 12,5 A	60 °C	•	•	770x410x440	70	055	■ ■
COMBI 200	SOY 1200 KSA	200	2900	1000	7,5 kW / 12,5 A	60 °C	•	•	770x410x440	70	055	■ ■
COMBI 250	SOYCC 115	180	2610	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	900x450x370*	85	06	■ ■
COMBI 250	SOYCC 123	130	1885	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	•	900x450x370*	85	11	■ ■

* géphossz 1 vagy 2 db tisztítószert adagolóval = 1070 mm



WASCHBOY 152 B ▶

Weidner Waschboy 152/242 B

Kapható robbanómotoros kivitelben, arra az esetre, ha nagy teljesítményre van szükség, de nem áll rendelkezésre megfelelő áramforrás, illetve a nagy mozgékonyaság követelmény.

Mindezek mellett azonban elektromos kivitelű berendezések is megrendelhetők, mivel az ipari üzemekben általában az áramellátás megfelelő.



Rendelhető tartozék: tömlődob tömlővel

▲ WASCHBOY 202 B / 242 B

Standard felszereltség

- megbízható Honda-motor GX 340 LX,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- interpump pumpa,
- triplex pumpa, kerámiadugattyúval
- a nyomás fokozatmentesen állítható,
- vegyszeradagolás, 15 literes tartály,
- multifunkciós felhasználhatóság a rendelhető extra tartozékokkal.



▼ WASCHBOY 320 E
Kábel nélkül!
32 A CCE szükséges



▲ WASCHBOY 400 E
Kábel nélkül!
63 A CCE



▲ WASCHBOY 242 B
utánfutó víztartállyal



Ládamosó

Egyedi és standard méretű ládák, edények mosására használható többfűvókás rendszer. Mosószeres és öblítő program, minimum mosási idő 25 sec. Rozsdamentes kivitel, átlátszó nagy rugalmasságú fedél ládászorítóval.

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Bemenővíz hőfok	TDS	Méret H x SZ x M	Súly	Fúvóka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI	l/h	max.		mm	kg		
WASCHBOY 152 B	HKY 152 BXT	150	2250	660	5,5 LE / 4-stroke fuel motor	50 °C	300x430x430	40	055	■ ■
WASCHBOY 202 B	HKY 202 BXRA	200	2900	1080	11 LE / 4-stroke fuel motor	50 °C	1150x720x880	100	055	■ ■
WASCHBOY 242 B	HKY 242 BXRA	240	3480	1000	11 LE / 4-stroke fuel motor	50 °C	1150x720x880	100	055	■ ■
WASCHBOY 320 E	HKY 320 ENP	320	5250	1260	15 kW / 400 V / 50 Hz / 29 A	50 °C	910x680x680	190	—	■ ■
WASCHBOY 400 E	HKY 400 EIP	400	5800	1500	22 kW / 400 V / 50 Hz / 64 A	50 °C	1030x1020x740	340	—	■ ■

* csökkentett vízmennyiséggel



Weidner CX Line hidegvizes telepített mosóberendezés

Az XC mosócsalád hideg vagy melegvízes (opcionálisan) hálózatra csatlakoztatható, folyamatos üzemeltetésre alkalmas, 2 illetve 3 pumpaegységgel. Az ipar, autósok területén egyaránt kitűnően használható.

Tulajdonságai:

- energiatakarékosság,
- kompakt méret,
- több mosási hely kiszolgálására egy időben,
- könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam.

Felszereltség:

- „Cat” pumpa,
- sárgaréz pumpafej,
- nagy méretű víztartály,
- nemesacél / porszór burkolat, robosztus és rozsdálló,
- pisztoly (forgócsatlakozóval tömlőcsavarodás ellen),
- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal
- ipari kivitelű S1 motor
- automatikus leállás (TDS),
- távirányítható.

Extra felszereltség:

- vegyszeradagolási lehetőség,
- forróvíz tároló.



SOY CM 215 ▲
SOY CM 223


Weidner CM Line hidegvizes telepített mosóberendezés

Az CM mosócsalád hideg vagy melegvízes (opcionálisan) hálózatra csatlakoztatható, folyamatos üzemeltetésre alkalmas 2, 3, 4, 5 illetve 6 pumpaegységgel.

Az ipar, gyártóterületek, autósok területén egyaránt kitűnően használható.

Tulajdonságai:

- energiatakarékosság,
- kompakt méret,
- több mosási hely kiszolgálására egy időben,
- könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam.



Felszereltség:

- nagy méretű víztartály,
- vízszint érzékelő,
- biztonsági hőfokmérő. a pumpák védelmére,
- „Cat” triplex pumpák kerámiadugattyúkkal,
- automatikus pumpakapcsolás, egyenletes üzemóra érdekében,
- automatikus leállás (TDS),
- tömlőcsérülés esetén automatikus leállás
- gumibakos pumpabeépítés rázkodások csökkentésére,
- üzeóra számláló minden pumpaegységre
- nemesacél / porszór burkolat, robosztus és rozsdálló,
- direkt meghajtás a pumpa és a motor között,
- sárgaréz pumpafej,
- ipari kivitelű S1 motor,
- távirányítható.

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max.	Motor 400 V		Bemenővíz hőfok	Kikapcsoló automatika	Méret H x Sz x M	Súly kg	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		l/h	3-400 V/50 Hz					
CX 215	SOY CX 215	2x175		2x2545	2x1000	13 kW / 22,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CX 223	SOY CX 223	2x120		2x1746	2x1380	13 kW / 24,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CX 315	SOY CX 315	3x175		3x2545	3x1000	18,5 kW / 28,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CX 323	SOY CX 323	3x120		3x1746	3x1380	18,5 kW / 30,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CM 415	SOY CM 415	4x175	4x2545	4x1000		25 kW / 36 A	82 °C	•	1150x850x1800	420	■ ■
CM 515	SOY CM 515	5x175	5x2545	5x1000		31 kW / 45 A	82 °C	•	1150x850x1800	470	■ ■
CM 615	SOY CM 615	6x175	6x2545	6x1000		37 kW / 55 A	82 °C	•	1150x850x1800	520	■ ■
CM 423	SOY CM 423	4x120	4x1746	4x1380		26 kW / 40 A	82 °C	•	1150x850x1800	420	■ ■
CM 523	SOY CM 523	5x120	5x1746	5x1380		32 kW / 63 A	82 °C	•	1150x850x1800	470	■ ■
CM 623	SOY CM 623	6x120	6x1746	6x1380		38 kW / 78 A	82 °C	•	1150x850x1800	520	■ ■

A DynaJet a Putzmeister német cég leányvállalata. A Putzmeister évek óta fejleszti és gyártja az ipari célra fejlesztett és előállított nagynyomású mosócsaládot. A DynaJet mosócsalád a legmagasabb követelményeknek megfelelően tervezett gépcs család maximális élettartamra és megbízhatóságra tervezve.



ULTRA nagynyomású mosók maximum 2800 bar nyomásig ezek a berendezések használhatóak bontásra, felújítás előtti tisztításra, bevonat eltávolításra, stb...

Jellemzők:

- beépített víztartály,
- trailerre építve vagy szállítható egységként,
- választható tartozékok,
- biztonsági védőfelszerelés használata kötelező.



Legkisebb berendezések a 350–500 bar nyomású gépek

Jellemzők:

- könnyű kezelhetőség,
- kompakt méret,
- tartós, nagy élettartamú pumpa,
- ipari motor és pumpa egység,
- túlterhelésvédelem,
- komplex tartozékinálat.

Utánfutóra szerelt egységek 500-800 bar nyomás tartományban

Jellemzők:

- fékezett utánfutó,
- beépített víztartály,
- könnyen kezelhető gép, egyik oldalon kiszolgáló, másik oldalon kezelőegységgel,
- beépített tömlődob, pisztoly,
- választható vízmennyiségű ipari pumpa.

Modell	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Bemenővíz hőfok	Méret H x SZ x M	Súly	Felhasználási javaslat
	bar	l/h		max.	mm	kg	
DYNAJET 500ME	500	900	15 kW / 400 V	50 °C	1100x660x650	147	■
DYNAJET 500ME27	500	1620	30 kW / 400V	50 °C	1160x800x1100	460	■
DYNAJET 500MG	500	900	14,5 kW benzin	50 °C	750x790x990	128	■
DYNAJET 500MD	500	900	14,5 kW diesel	50 °C	910x800x960	215	■
DYNAJET 500TH	500	900–1800	34 kW diesel	20 °C	3650x2100x2100	1600	■
DYNAJET 800TH	800	1260	34 kW diesel	20 °C	3650x2100x2100	1640	■
DYNAJET UHP170	2800	1080	170 LE diesel	20 °C	3920x1880x2100	2100	■



Autómosó Silver line

- azonnal rendelkezésre álló melegvíz,
- galvanizált fűtőegység,
- padlófűtés csatlakozási lehetőség,
- fagyásgátló rendszer (cirkulációs),
- vízkőmentesítő rendszer,
- Interpump, 100 bar / 600 l/h,
- egyértelmű kezelőszervek,
- rozsdamentes pisztolytartó,
- egyes vagy dupla lengőkar,
- kefe-pisztoly kombináció, vagy külön-külön,
- 2 mosószeraadagolás,
- 80 l gázolajtartály,
- SPS-mikroprocesszor vezérlés,
- számláló,
- szinterezett burkolat.




◀ Kétállásos érme bedobós autómosó

▼ Érmeolvasó és programválasztó



▲ Kétállásos porszívó



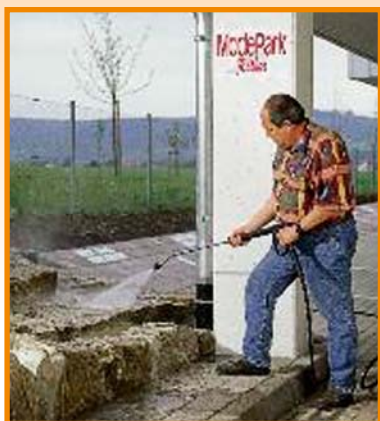

► HWY-150 Easy

Jellemzők:

- 230 V csatlakozás,
- 150 bar, 780 liter/óra vízszállítás,
- ipari motor és triplex kerámiadugattyús pumpa,
- komplett pisztoly és nagynyomású tömlő,
- mosószer bekeverés, vízfelszívás tartályból,
- fokozatmentes nyomásszabályzás,
- kopásálló, fix szóráskepű, cserélhető fúvóka,
- automatikus leállítás,
- gázolaj fűtés,
- könnyű kezelhetőség, kis méret és súly.



◀ HWY-150 COM HWY-200 COM

Kompakt felépítésű gőzborotva ipari és mezőgazdasági használatra. Kis mérete és súlya az igen tartós pumpával és tartós üzemre tervezett felépítéssel alkalmassá teszi bármiféle felhasználásra. Az alapváltozat tartozéksettje kiegészíthető extra tartozékokkal, melyek segítségével más típusú mosási feladatok is kivitelezhetők (pl. homokszóró, habfúvó, alvázmosó, turbófej, padlómosófej, stb.)

Jellemzők:

- 400 V csatlakozás,
- 150 / 200 bar nyomás, 900 liter/óra,
- ipari kerámiadugattyús triplexpumpa, ipari motorral,
- magas élettartam, könnyű kezelhetőség, kompakt felépítés,
- mosószerbekeverési lehetőség,
- gázolaj fűtés,
- hőmérséklet szabályzási lehetőség,
- többlépcsős biztonsági rendszer,
- beépített mosószer tartály, gázolaj tartály,
- kopásálló fix szóráskepű cserélhető fúvóka,
- 10 m tömlő, komplett pisztoly.

► HWY-200 SUP

Műanyag burkolatú, tartós használatra tervezett gőzborotva ipari és mezőgazdasági használatra.

Jellemzők:

- 400 V csatlakozás,
- 200 bar nyomás, 900 liter/óra,
- ipari kerámiadugattyús triplexpumpa, ipari motorral,
- magas élettartam,
- mosószerbekeverési lehetőség,
- gázolaj fűtés,
- hőmérséklet szabályzási lehetőség,
- többlépcsős biztonsági rendszer,
- beépített mosószer tartály, gázolaj tartály,
- kopásálló, fix szóráskepű, cserélhető fúvóka,
- 10 m tömlő, komplett pisztoly.



Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz	Súly
	bar	l/h	1-230 V/50 Hz 3-400 V/50 Hz	max.		mm	kg
HWY-150 EASY	150	570	3 kW / 8 A	85 °C	•	1000x570x840	82
HWY-150 COM	150	900	4 kW / 8 A	95 °C	•	880x590x730	98
HWY-200 COM	200	900	5,5 kW / 10 A	95 °C	•	880x590x730	108
HWY-200 SUP	200	900	5,5 kW / 10 A	95 °C	•	1020x650x860	130

Weidner Waschbär S 550

A legkisebb forróvizes mosóberendezés mely professzionális felhasználóknak készült.

Felhasználási területek:

Mindenütt, ahol a zsír- és olajszennyezett-ség miatt melegvizet kell alkalmazni, ahol kevés a hely, illetve a pénzügyi keretek nem túl nagyok. A korlátozott nyomás és vízmennyiség miatt azonban csak a könnyebb szennyeződések eltávolítására ajánlott.

A komplett tartozékkínálat (nagynyomású tömlő, pisztoly, acélcső variofúvókával) azonnali használatot tesz lehetővé.

Néhány szó az ebben a teljesítménysztyáiban kimagasló tulajdonságokról:

- triplexpumpák kerámiadugattyúval,
- hideg- és melegvizes használat,
- fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség állítás,
- nyomásmérő,
- vegyszeradagoló,
- önálló felszívás,
- magas hatásfok melegvizes üzemben.



Előnyei kézzelfoghatóak:

- alacsony beszerzési költségek,
- kompakt méret, kis súly,
- könnyű szállíthatóság,
- egyszerű használhatóság.



▲ WASCHBÄR 132/152 mosószertartállyal

Dry-Steam Cleaner S 2000

Ezen gőztisztítók a forróvizes tisztítás profi berendezései. A legerőteljesebb igénybevételre terveztük a mezőgazdaság és az ipar bármely területére.



▲ Gőztisztító, nagynyomású levegővel



Előtte



Utána



Tartozékok:

- 6 m elektromos kábel,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- komplett pisztoly,
- szórófej fúvókával.



Modell	Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor 230 V / 400 V	Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz	Súly	Fúvóka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI	l/h	1-230 V / 50Hz 3-400 V / 50Hz max.		mm	kg		
WASCHBÄR 1132 LXT	HWY 1132 LXT	130		660 l/h	3 kW / 14 A	85 °C*	•	750x700x700	100	045
WASCHBÄR 1152 LXT	HWY 1152 KXT	150		660 l/h	3,6 kW / 8 A	85 °C*	•	750x700x700	100	055
DRY STEAM CLEANER	DAS300LXTS	16	235	0,7-2 l/h	2,2 kW / 14,5 A	185 °C	•	1080x740x830	145	
DRY STEAM CLEANER	DAS300KXTS	16	235	0,7-2 l/h	3 kW / 7,5 A	185 °C	•	1080x740x830	145	
DRY STEAM CLEANER	DAS300ECPs	10	145	0,3-0,4 l/h	18 kW / 52 A	195 °C	•	1080x740x830	125	

* csökkentett vízmennyiséggel

▼ WASCHBÄR 122 LXTT



**MEGNÖVELT
ÉLETTARTAM**

Néhány technikai részlet:

- direkthajtású szivattyú ékszíj nélkül,
- triplex pumpa 3 kerámiadugattyúval,
- réz pumpafej,
- beépített vízlágyító rendszer,
- nyomás állíthatóság a fúvókán,
- magasabb hatásfokú, álló helyzetű fűtőkazán,
- áttekinthető vezérlőpanel,
- pontos vegyszeradagolás,
- könnyen mozgatható, gumi kerekek,
- késleltetett automatikus leállás (TDS) széria,
- komplett pisztoly,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- tömlődob (rendelhető extra).



S 2000 X-Class

Ez a gépcsalád csak 380 V-os működtetéssel kapható, gázolaj fűtéssel. Nagy teljesítmény, egyedülálló minőség és kompromisszumok nélküli megbízhatóság jellemzi.

X-CLASS

A Waschbär S 2000 univerzálisan használható a mezőgazdaság és az ipar minden területén.

Néhány műszaki részlet:

- direkthajtású pumpa ékszíj nélkül,
- triplexpumpa 3 kerámiadugattyúval,
- nyomás állíthatóság,
- magasabb hatásfokú, álló helyzetű fűtőkazán,
- többszintű biztonsági lánc,
- külön fűtőegység,
- áttekinthető vezérlőpanel,
- 24 V biztonsági feszültség a gépen belül,
- ipari „S1” motor,
- pontos vegyszeradagolás 2 vegyszer esetén is,
- beépített vízlágyító rendszer,
- robosztus és rozsdálló nemes acélburkolat,
- könnyen mozgatható,
- fűtőolajhiány biztosítás,
- késleltetett automatikus leállás (TDS) széria.

**MEGNÖVELT
ÉLETTARTAM**



Tartozékok:

- 6 m elektromos kábel,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- komplett pisztoly,
- szórófej fúvókával.



▲ WASCHBÄR 202 KIPXT

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.	230 V	Motor	Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz	Súly	Fúvóka méret	Felhasználási ajánlat
		bar	PSI	l/h	1~230 V / 50 Hz	3~400 V / 50 Hz	max.	mm	kg		
WASCHBÄR 122 LXTT	HWY 122 LXTT	120	1750	660 l/h	3,6 kW / 16 A	30-140 °C*	•	1100x740x770	140	05	■
WASCHBÄR 202 KIPXT	HWY 203 KIPXT	200	2900	1000 l/h	6,6 kW / 10 A	30-140 °C*	•	1080x740x830	150	055	■

* csökkentett vízmennyiséggel

Forróvizes telepített mosóberendezés

Weidner CS-széria

Ezek a telepített nagy-nyomású mosók ideális megoldást jelentenek autó-mosókhoz illetve húspari üzemekben. Ezen berendezések általában külön helységben vannak elhelyezve. A gép 24 V-os biztonsági áramkörrel rendelkezik így könnyedén működtethető távirányítással közvetlenül a mosóhelységből.

▼ PROFI CS 2000



A CS 2000 jellemzői a következők:

- SPS-mikroprocesszor vezérlés (testreszabott programozás),
- több távvezérlő csatlakoztatható,
- kulcsos főkapcsoló,
- üzemóra számláló,
- hőfok kontrol, hőfokmérő.

Néhány műszaki részlet:

- direktajtású pumpa ékszíj nélkül,
- triplexpumpa 3 kerámiadugattyúval,
- nyomás állíthatóság,
- magasabb hatásfokú, álló helyzetű fűtőkazán,
- áttekinthető vezérlőpanel,
- késleltetett automatikus leállás (TDS) széria,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- komplett pisztoly,
- szórófej fúvókával.



Weidner CE – Class:

Telepített forróvizes mosó rozsdamentes acélból

Jellemzők:

- Rozsdamentes acél burkolat,
- Cat-Triplex pumpa,
- nyomásmérő, üzemóra számláló,
- késleltetett leállás.



▲ PROFI CE 3000



Waschbär S2000
elektromos fűtéssel

HWY 112 ECA (12 kW) ▶

HWY 118 ECA (18 kW)

HWY 127 ECA (27 kW)

Ez a berendezés mindenhol használható, ahol elegendő áram van és a kipufogógáz nem kívánatos (pl. üzemi konyhák, kórházak).



Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max.	— Motor — 230 V 400 V		Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz	Súly	Fúvóka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		l/h	1~230 V/50 Hz						
PROFI CS 2000	SOY CS 120 WP	200	2900	1000		6,6 kW / 10 A	30-140 °C*	•	1170x510x550	190	055	
PROFI CE 3000	SOY CE 11536	180	2610	1000		6,6 kW / 10 A	80 °C*	•	900x1250x1150	195	06	
WASCHBÄR 118 E	HWY 118 ECA	150	2200	660 l/h		21 kW / 33 A	30-75 °C*	•	650x770x980	100	055	

* csökkentett vízmennyiséggel

Tartozékok • Nagynyomású hideg- és melegvízes mosóberendezésekhez



20

Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
HD-fúvóka	HDD 15 60 00	2503 R 1/4 AG
	HDD 15 61 00	25035 R 1/4 AG
	HDD 15 62 00	2504 R 1/4 AG
	HDD 15 63 00	25045 R 1/4 AG
	HDD 15 64 00	2505 1/4 AG
	HDD 15 65 00	25055 1/4 AG
	HDD 15 66 00	2506 R 1/4 AG
	HDD 15 68 00	2507 R 1/4 AG
	HDD 15 69 00	2508 R 1/4 AG
	HDD 15 72 00	2509 R 1/4 AG
	HDD 15 73 00	2512 1/4 AG
	HDD 15 88 00	0004 1/4 AG
	HDD 15 89 00	00045 1/4 AG
	HDD 15 90 00	0005 1/4 USS
	HDD 15 91 00	00055 1/4 AG
Forgócsatlakozó	HDD 15 92 00	0006 1/4 USS
	HDD 15 95 00	0009 1/4 AG
	HDD 15 96 00	0010 R 1/4 AG
	HDD 15 98 00	00065 1/4 AG
	WEI-0212006500	1/4 AG
Duplafúvókás fej	HDL 16 15 00	600 mm
(fúvóka nélkül)		
Forgófúvóka	HDL 16 27 00	470 mm 200 bar 045
forróvízre		
Nyomásállító fej	HDL 16 31 00	600 mm
(fúvóka nélkül)		
Tripla fúvóka	HDL 16 45 00	400 mm, 045
	HDL 16 45 10	400 mm, 055
Habfúvó	HDL 15 56 00	1 l tartállyal
	HDL 15 55 00	habfúvó tartály nélkül
Dupla szórófej	HDL 17 50 00	800 mm

Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
WC-tisztító fej	HDL 17 60 00	400 mm
Alvázmosófej	HDL 17 70 00	900 mm
Padlómosó fej	HDL 16 71 50	
Ipari forgókefe	HDL 16 60 00	
Ipari homokszórófej	HDL 14 30 00	komplett
	HDL-143001	csak fej
Acél szórófej	HDL 20 02 00	430 mm
	HDL 20 03 00	500 mm
	HDL 20 04 00	600 mm
	HDL 20 05 00	800 mm
	HDL 20 06 00	1000 mm
	HDL 20 07 00	1200 mm
	HDL 20 08 00	1500 mm
	HDL 20 09 00	2000 mm
Hosszú szórófej	WEI-0202000050	700 mm
	WEI-0202000060	900 mm
	WEI-0202000070	1200 mm
	WEI-0202000230	1500 mm
	WEI-0202000250	2000 mm
Fúvóka védő	WEI-0183000010	
Vízszűrő	WEI-SZÜRŐ 10"	
	WEI-SZÜRŐ betét 10"	

Megvásárolhatóak webshopunkban is: www.weidner.hu

Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
------------	-------------	-----------

Padlómosófej

WEI-0207002022

2 fűvókával



Tisztítószer	POL-2201723	DEGREASER2000	10 l	Munkagép, teherautó, ponyva mosásra
	POL-2201223	POLGREASE	10 l	Festett felületek mosására, pl. járművekre



Szórófej hosszabbító	HDL 17 56 00	800 mm
----------------------	--------------	--------



Csatortatisztító cső	HDK 19 00 00	10 m
	HDK 19 01 00	15 m
	HDK 19 02 00	20 m
	HDK 19 03 00	25 m
	HDK 19 04 00	30 m
	HDK 19 06 00	40 m
	HDK 19 08 00	50 m



Forgó fűvóka	HDK 19 12 00	rotating
--------------	--------------	----------



Gyorscsatlakozó	WEI-0212006150 (1. kép)
-----------------	-------------------------



WEI-0121720120 (2. kép)

Rövid pisztoly	HDP 17 07 00	3000
----------------	--------------	------



Hosszú pisztoly	HDP 17 08 00	3000
-----------------	--------------	------



Rövid pisztoly	HDP 17 09 00	3000 nyomásállítóval
----------------	--------------	----------------------



Hosszú pisztoly	HDP 17 10 00	3000 nyomásállítóval
-----------------	--------------	----------------------



Hosszú pisztoly	HDP 17 11 00	ST 2000
-----------------	--------------	---------



Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
------------	-------------	-----------

Nagynyomású tömlő

HDS 18 05 00

8 m, NW 6
VIP, Target, Blitz



Nagynyomású tömlő	HDS 18 06 00	10 m NW 6, 3/8"
	HDS 18 30 00	10 m NW 8
	HDS 18 32 00	10 m NW 8, 2 ST, 400
	HDS 18 40 00	15 m NW 8
	HDS 18 42 00	15 m NW 8, 2 ST, 400
	HDS 18 42 10	15 m NW 8, 1 ST, 400
	HDS 18 50 00	20 m NW 8
	HDS 18 60 00	25 m NW 8
	HDS 18 61 00	25 m NW 8, 2 ST, 400
	HDS 18 62 00	30 m NW 8
	HDS 18 62 50	40 m NW 8, 2 ST, 400
	HDS 18 65 00	40 m NW 8
	HDS 18 70 00	10 m NW 10
	HDS 18 71 00	15 m NW 10
	HDS 18 72 00	20 m NW 10



Tömlőcsatlakozók	WEI-0212003630	1/4" külső – M22 külső
	WEI-0212003650	1/4" belső – M22 külső
	WEI-0209000210	3/4" vízcsatlakozó
	WEI-0209000310	tömlővég-csatlakozó



Csatlakozó	HDS 18 90 00	2 x M 22 tömlőtoldó
------------	--------------	---------------------



Zagyszívó fej tömlővel	WEI-5455060	4 m tömlővel
------------------------	-------------	--------------



Stabilizátor S	WAS 15 00 10	1 kg vízlágyító
----------------	--------------	-----------------



Tömlődob csatlakozókkal	ALB-321450006	20 m tömlőhöz
-------------------------	---------------	---------------



Tömlődob	HDA 13 20 00	Rozsdamentes acél 20 m tömlőhöz (tömlő nélkül)
	HDA 13 25 00	40 m tömlőhöz (tömlő nélkül)



Tömlődob csatlakozó	HDA 13 60 00	W'Bär
	HDA 13 62 00	W'Boy
	HDA 13 64 00	szürke W'Boy
	HDA 13 66 00	szürke W'Bär
	HDA 13 68 00	HKY 242 BXRA -hoz



Kézi sepregetőgép "Star 2000 H"

Alapos seprés, nagy területi teljesítmény jellemzi a szokványos seprővel szemben. Tízszer gyorsabb a kézi seprésnél. Időt, fáradságot, költséget takarít meg. Egyidejűleg hozzájárul a környezetvédelemhez a „porszegély” sepréssel, a még nagyobb tisztasággal.

Sokoldalú felhasználási lehetőség például:

Por, apró kavicsok, fémdarabkák, falevelek felseprése utcákról, járdáról, utakról, raktárból, ipari csarnokokból, iskolaudvarról stb.

E masszív seprőgép előnyei:

- előre-hátmenetben is seprő,
- mindkét szeméttartály ürítéskor könnyen kivehető,
- a fokozatmentesen állítható főkefe optimális seprést eredményez,
- könnyű tolas a főkefe maximális kihasználásával,
- oldalkefe felemelhető, kikapcsolható,
- helytakarékos tárolás az előreahajtható tolókar segítségével.



▲ Seprőgép
Star 2000 H



Seprőgép
nyitott szeméttartállyal



- ▲ Dusty 650 ECO
Dusty 850 ECO
Könnyen kezelhető önjáró akkus seprőgépek kitűnő fordulóképességgel. Nagy méretű szűrő szűrőrázóval biztosítja a pormentes seprést.



- ▲ Dusty 1100 ECO
Nagy teljesítményű ráülős seprőgép elektromos szűrőrázóval és nagy méretű szűrővel. Elektromos indítás, állítható főkefe, közvetlen besepres, akkumulátor töltöttség kijelző, automata akkutöltő, első lámpa.

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszélesség max. főkefe/ +1 oldalkefe	Szűrő felület	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly*	Használati javaslat
			m ² /h	mm mm	m ²	l	mm	kg	
STAR 2000 H	KSY 02000 H	kézi	2500	500 700		30	760x750x980	35	
Dusty 650 ECO	KS3-0650 ECO	12 V elektromos	2500	500 650	1,78	20	1260x740x980	67	
Dusty 850 ECO	KS3-0850 ECO	24 V elektromos	3500	700 850	2,35	25	1260x900x980	94	
Dusty 1100 ECO	KS3-1100 ECO	24 V elektromos	5000	800 1100	2,50	50	1630x910x1290	200	

* akku nélkül



Star 2-55 B / E ▲
sepregetőgép



„Star 2-55 B / E” sepregetőgép

A legkisebb megvásárolható sepregetőgép négyütemű benzinmotoros, illetve környezetbarát, szinte hangtalan elektromos kivitelben.

A fokozatmentes előremenetel segítségével összehangolható a sebesség és a takarítási idő, amely fáradságmentes seprést eredményez. Nagyobb területek is rövid időn belül feltisztíthatók.

Az állandó por felszívás és a nagy felületű szűrő környezetbarát és pormentes seprést eredményeznek. A felszívás-leállítás lehetővé teszi a seprést nedves környezetben is anélkül, hogy a szűrő károsodna.

A felemelhető oldalkefével a seprés gyerekjátékát fal mellett, sarokban, szegélyköveknekél.

Kitűnő fordulóképesség biztosítja a tökéletes seprési eredményt. E modellsorozat előnyeit a „design” és az elérhető ár csak tovább fokozzák.



▼ STAR 8500 B/E

Star 8500 B/E Sepregetőgépek


Ez a fordulékony, gyalogkíséretű sepregetőgép ideális segítség közepes méretű területekre az iparban, a kommunális szolgáltatás területén, áruházakban, garázsokban, benzinkutaknál stb.

Külső- és belső takarításra egyaránt kitűnően használható.

Az átvető elven történő seprés a szeméttartály maximális kihasználását teszi lehetővé. A „Star 8500” ólommentes benzinüzemű Honda motorral, valamint elektromos kivitelben készül.



Benzines vagy akkumlátoros változatban

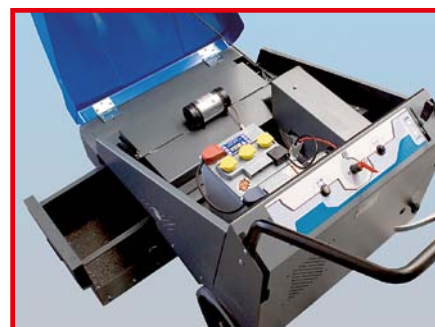

Könnyen üríthető szeméttartály

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszélesség max. főkefe / +2 oldalkefe		Szűrő felület	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly*	Használati javaslat	
			m ² /h	mm	mm	dB (A)	m ²	l	mm	kg	
STAR 8500 E	KSY 08500 E	12 V elektromos motor	3400	600	850	70	2,5	50	1400x920x1010	68	
STAR 8500 B	KSY 08500 B	2,2 PS 1 heng. 4 ütemű Honda benzinmotor	3400	600	850	72	2,5	50	1400x920x1010	73	
STAR 2-55 E	KS2 05500 E	12 V elektromos	2700	500	680	70	2	36	1340x680x980	92	
STAR 2-55 B	KS2 05500 B	4 LE 4 ütemű HONDA benz. motor	2700	500	680	72	2	36	1340x680x980	96	

* akku nélkül

Kompakt gépek nagyobb területek seprésére

24



STAR 106, 111

Műszaki jellemzők:

- masszív fém konstrukció,
- fokozatmentes sebességszabályozás előre és hátramenetben,
- hátsókerék hajtás,
- direktbesprés porszívással,
- akár két oldalkefe,
- panelszűrő elektromos szűrőrázóval,
- önindító,
- szuperelasztikus kerekek,
- biztonsági üléskapcsoló,
- duka és villogó,
- rögzítő fék,
- üzemóra számláló,
- négyütemű Honda benzinmotor.



STAR 1-106 ►

Parkolházak, teremgarázsok, külső területek, sportcsarnokok, járdák, sétáló utcák, ipari területek a felhasználási területei ennek a masszív fémvázú seprőgépnek. Ez a gép benzinmotoros és akkumulátoros változatban rendelhető, felhasználóbarát tervezés. Kezelése a pedálok és karok segítségével hihetetlenül egyszerű. Egyszerűnek, könnyen kezelhetőnek és szervizelhetőnek terveztük.



STAR 1-111 ►

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszelesség főkefe	Zaj felület	Szűrő	Tartály	Méret méret H x Sz x M	Súly*	Használati javaslat
			m ² /h	mm	dB(A)	m ²	l	mm	kg	
STAR 1-106 B	KS1 00106 B	5,5 LE 4 ütemű Honda benzinmotor	6500	700	79	3,5	64	1480x920x1230	280	
STAR 1-106 E	KS1 00106 E	24 V-os elektromos motor	6500	700	75	3,5	64	1480x920x1230	221	
STAR 1-111 B	KS1 00111 B	9 LE 4 ütemű Honda benzinmotor	7500	700	79	6	65	1630x910x1290	350	
STAR 1-111 E	KS1 00111 E	24 V-os elektromos motor	7500	700	76	6	65	1630x910x1290	306	

* akku nélkül

Ipari méretű gépek, gyors és hatékony seprésre



25

Ezek a masszív felépítésű gépek megállják a helyüket bármilyen ipari területen, ahonnan port, vagy akár nagyobb darabos hulladékot kell eltávolítani.

Nagy négyzetméter teljesítmény és jó ár/érték arány jellemzi.

STAR 1-115, 1-120, 1-155, 1-175

Teljesen hidraulikus hajtás, hidraulikus magas ürités.
STAR 1-115 (1,32 m-re); STAR 1-120 (1,4 m-re)

- direktbeseprés,
- elektromos szűrőrázás,
- nagyméretű poliészter szűrő,
- megnövelt hatékonyságú porelszívás,
- hidraulikusan működtetett, akár 2 oldalkefe,
- hidraulikusan működtetett főkefe,
- automatikus főkefe állítás,
- rögzítő fék,
- hátsókerék hajtás és kormányzás,
- szuperelasztikus kerekek,
- jól áttekinthető kezelőpanel,
- biztonságos és egyszerű működtetés,
- üléskapcsoló,
- figyelmeztető villogó.



▲ STAR 1-115 D/B/E
STAR 1-120 D/E
STAR 1-155 D
STAR 1-175 D



Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszelesség főkefe/ +2 oldalkefe		Szűrő felület	Tartály méret	Méret H x Sz x M	Súly*	Zaj felület	Használati javaslat
			m ² /h	mm	mm	m ²	l	mm	kg	DB (A)	
STAR 1-115 B	KS1 00115 B	4 kW-os 4 ütemű Honda benzínmotor	9100	780	1300	6	180	1820x1080x1360	570	79	
STAR 1-115 D	KS1 00115 D	8,1 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	9100	780	1300	6	180	1820x1080x1360	585	79,5	
STAR 1-115 E	KS1 00115 E	36 V-os elektromos motor	8450	780	1300	6	180	1820x1080x1360	530	78	
STAR 1-120 D	KS1 00120 D	11,8 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	13000	850	1350	6	205	1940x1180x1430	690	79	
STAR 1-120 E	KS1 00120 E	36 V-os elektromos motor	11000	850	1350	6	205	1940x1180x1430	690	78,5	
STAR 1-155 D	KS1 00155 D	11,8 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	14500	1000	1500	8	300	1940x1330x1430	880	80	
STAR 1-170 D	KS1 00175 D	26 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	16000	1200	1800	10,5	500	2442x1570x1640	1340	80	

* akku nélkül

COMET 2-36 E

Ezt a súrológépet maximum 200 m² terület súrolására, illetve szőnyegtisztítására ajánljuk (extra adapterrel). Kefehajtású gép külön tiszta, és koszos víz tartállyal. Koszos víz felszívás a hengeres kefe előtt és után elhelyezett felszívó gumicsíkok segítségével előre és hátra meneti irányban is. A kezelőkar dönthető, ezáltal alacsonyabb területeken is használható. Kis méretű, könnyen hordozható és könnyen tárolható gép.



Jellemzők:

- könnyű kezelhetőség, használhatóság,
- kis méret, nagy munkateljesítmény,
- könnyű kefecseré.

COMET 3-32 K

Kábeles súrológép. Egy súrolókefe biztosítja a tisztaságot. Kis felületek esetén ajánlott autószaalonok, konyhák, kis bemutatótermek, irodák padozatának feltisztítására. Kis súly és kompakt méretek jellemzik.



BSC 37 ►



◀ BSC 46

Modell	Rendelési szám	Munkaszelesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszosvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret H x Sz x M	Súly	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg	
COMET 3-32 E	BS3 032000E	320	800	3	8	230	200	800	340x320x1130	13	■ ■ ■
COMET 2-36 E	BS2 036000E	360/450	1080	12	13	230	250	250	720x470x615	59	■ ■ ■
COMET C 37 B	BSC 037000B	360	800	14	16	12	250	200	680x450x1000	60	■ ■ ■
COMET C 37 E	BSC 037000E	360	800	14	16	230	600	200	680x450x1000	60	■ ■ ■
COMET C 46 B	BSC 046000B	450	900	28	30	24	800	300	830x540x1000	96	■ ■ ■

Padlósúrológépek

BSA-SX35

Kis, kompakt padlósúroló automata. Könnyen szállítható, tárolható, tárcsakefének segítségével erősen leragadt szennyeződések is képes eltávolítani. Beépített akkumulátorral és beépített automata akkutöltővel vagy kábeles 230 V-os változatban kapható.



BSA-SX43 BSA-SX50

Jellemzők:

- 24 V 230 Ah akkumulátorok
- Automata akkutöltő beépítve
- 750 mm munkaszélesség tárcsakefe egységgel
- 860 mm hengerkefe egységgel
- 100/100 literes tartályok
- munkateljesítmény kb. 2200 m²/h



Jellemzők.

- 35 cm munkaszélesség
- 12/12 literes víztartályok
- 230 V vagy 12 V üzem
- munkateljesítmény kb. 900 m²/óra



Vezetőkar előre hátra
több fokozatban állítható

Tárolási és szállítási pozíció

Beépített automata töltő

Tárcsakefe felszívó egységgel



Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszoróvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
	mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg	
BSA-SX35E	350	1050	9	12	230	250	210	490x735x625	40	
BSA-SX35B	350	1050	9	12	12	250	200	490x735x625	40	
BSA-SX43E	480	1290	40	40	230	750	650	620x1095x800	69	
BSA-SX43B	480	1290	40	40	24	520	580	620x1095x800	69	
BSA-SX50E	550	1500	40	40	230	750	650	620x1095x800	69	
BSA-SX50B	550	1500	40	40	24	520	580	620x1095x800	69	

Új generációs padlósúroló automaták

A Weidner új generációs súroló automatái az egyszerű kezelhetőség jegyében születtek, mely automatikusan könnyű és olcsó szervizelhetőséget is jelent.

28



▲ COMET 2-51 B/E

Jellemzők:

A BT típus elektromos meghajtással biztosítja az állandó és egyenletes kefenyomást a keféen.



▲ COMET 2-50 BT

A Weidner COMET széria egyesíti a műszaki tökéletességet és az optimalizált üzemeltetési költségeket.

Az 50-es kis méretű súrológépek kompakt felépítésűek, a tiszta víz tartály alul, a koszos víz tartály a felső részben helyezkedik el, ezzel megkönnyítve a gép feltöltését és ürítését. A tartályok ezen módon történő elhelyezése biztosítja a gép egyensúlyát, ezáltal a talajnyomás állandó értéken tartható. A tárcsakefe fordulata segíti a gép előrehaladását és biztosítja az akár ipari szennyeződésekkel szembeni hatékony munkát. A kefecseré gyors és egyszerű központosító adapternek köszönhetően.

Egyszerű, kompakt felépítésű, kis helyigényű súrológépek ezek, melyek jól áttekinthető és egyszerűen használható kezelőszerveikkel nem igényelnek külön szaktudást.



Jellemzők:

- túlméretezett kefemotor, túlterhelés védelemmel,
- állítható kefenyomás,
- áttekinthető kezelőpanel kapcsolókkal és karokkal,
- könnyű és gyors kefecseré,
- parabolikus felszívó fej,
- nagyméretű tartályok,
- tartály leeresztési lehetőség,
- kompakt konstrukció,
- kis súly, könnyű szállíthatóság.

Modell	Rendelési szám	Munkaszelesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszosvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret H x Sz x M	Súly	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg	
COMET 2-51 B	BS2 051000 B	500/800	2000	44	60	24	550	480	1160x510x980	114	 
COMET 2-51 E	BS2 051000 E	500/800	2000	44	60	230	550	1000	1160x460x980	115	 
COMET 2-50 BT	BS2 050000 BT	500/800	2000	44	60	24	550	480	1160x510x980	118	 

* akku nélkül

A Weidner nagyobb munkaszelességű súroló automatai szintén az egyszerűség és megbízhatóság jegyében születtek. Megnövelt víztartályok, masszív felépítés, parabolikus erősített felszívó fej, nagyfelszívás erősség biztosítja a súrolás hatékonyságát ipari területeken, ipari szennyeződésekkel szemben is. Egyszerű kezelőpanel, gyors kefecserre teszi könnyebbé és gyorsabbá a munkát. Ajánljuk ezeket a gépeket profi felhasználóknak, takarítókállalkozóknak, ipari területekre.



▲ COMET 2-55 BT
COMET 2-66 BT



▲ COMET 2-75 BT

Jellemzői:

- előre-hátrameneti meghajtás,
- fokozatmentes sebességszabályozás,
- nagy kefenyomás,
- mechanikus kefeegység és felszívó fej mozgatás,
- két kefes gépek,
- automatikus víz leállítás,
- gyors kefecserre,
- felszívó gumik átfordíthatóak,
- robosztus poliuretán tartályok.



model	Rendelési szám	Munkaszelesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Köszövíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívó motor	Meghajtó motor	Méret H x Sz x M	Súly*	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	W	mm	kg	
COMET 2-55 BT	BS2 055000 BT	550/800	2200	67	95	24	600	480	200	1280x710x1060	100	 
COMET 2-66 BT	BS2 066000 BT	660/800	2900	67	95	24	600	480	200	1280x710x1060	109	 
COMET 2-75 BT	BS2 075000 BT	750/900	4200	88	95	24	1000	550	300	1330x730x1170	153	 

* akku nélkül

Padlósúrológépek

30



◀ BS1-07500B
BS1-08200B

BS1-07500

Kétkefés ráülős súrológép sav és ütészálló műanyag tartályokkal, masszív felépítéssel. Közepesen nagy területek napi súrolására ajánlott gép.

Jellemzők:

- automatikus habvédelem,
- könnyű kezelhetőség, egyszerű kezelőpanel,
- alacsony fenntartási költségek,
- akkumulátor töltöttség kijelzés,
- könnyű kefe és felszívófej csere,
- kulcsos főkapcsoló,
- nyomot nem hagyó kerekek,
- központi mosószeradagolás a kefékre,
- nagy, jó tisztíthatóságot biztosító tartálynyílások,
- biztonságosan elhelyezett akkumulátorok,
- automata akkutöltő,
- első meghajtott kerék,
- fokozatmentes hajtás és sebességszabályozás,
- üzemi és rögzítő fék.



BSA-650GB ▼
BSA-800GB

BSA-650GB

Négy kefés ráülős súrológép kis folyosóméretekre tervezve. Ez a gép kis méretei és rendkívüli fordulékonyága miatt alkalmas olyan helyeken történő használatra is, ahol korábban csak gyalogkísérő gépekkel lehetett közlekedni. Szűk területeken is gyors munkát, nagy m² teljesítményt jelent a használata.



BSA-75 B, BSA-1100 B

Padlósúroló automata akkumulátoros üzemmével, nagy m² teljesítménnyel. Tárcsakéfe vagy hengerkefe egységgel.

Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Köszösíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret H x Sz x M	Súly	Használati javaslat
	mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg	
BSA-B75B	750	3750	110	125	24	2x600	530	830x1500x1450	247	■ ■
BSA-B82B CS	825	4100	110	125	24	2x600	530	830x1500x1450	242	■ ■
BSA-650GB	650/650	3250	75	80	24	4x100	530	1150x780x1300	150	■ ■
BSA-800GB	800/800	3600	75	80	24	4x100	530	1150x780x1300	150	■ ■
BS1-07500B	750/900	3750	110	130	24	1000	480	1460x810x1380	220	■ ■
BS1-08200B	820/900	4000	110	130	24	1000	480	1460x810x1380	220	■ ■
BSA-1100B	1100	5000	110	125	24	4x600	530	830x1500x1450	257	■ ■

Nagyteljesítményű ráülős súrológépek profiknak tervezve



COMET 1-87 B ►
COMET 1-102 B

COMET 87

Egyszerű, megbízható robosztus felépítésű gép. Első kerék hajtás, nagy kefenyomás jellemzi ezt a gépcsafadot. Nagy m² teljesítmény, erősen szennyezett felületeken is kihasználható a gép sebessége. A beépített blokk akkumulátorral a két töltés közötti munkaidő jelentősen több mint a hagyományos akkukkal.

COMET 122

Megnövelt munkaszélesség, kimagaslóan nagy tartályterefogat, és három kerék hajtás garantálja a nagy területek gyors feltisztítását.

Általános jellemzők:

- nagyméretű és egyszerűen üríthető tartályok,
- kompakt kezelőbarát felépítés,
- túlméretezett kefemotorok,
- fokozatmentesen állítható sebesség,
- parabolikus felszívó fej,
- masszív de egyszerű felépítés,
- standard 6 V, 235 Ah akkumulátorok
- nagyobb teljesítményű akkumulátorok választhatók,
- alacsony üzemeltetési költség.



31



◀ COMET 1-122 B

Modell	Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Köszövíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor motor	Meghajtó motor	Méret H x Sz x M	Súly*	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	W	mm	kg	
COMET 1-87 B	BS1 087000 B	870/1100	6090	190	210	36	1400	650	450	1900x960x1450	355	
COMET 1-102 B	BS1 102000 B	1020/1250	7140	190	210	36	1400	650	450	1900x960x1450	355	
COMET 1-122 B	BS1 122000 B	1220/1450	8550	270	350	36	2x1500	650	3x600	2220x1280x1690	755	

* akku nélkül

Tartozékok

Padlósúroló-gépek
Sepregetőgépek



Padlósúroló-gépek

Megnevezés	Sepregetőgépek
Oldalkefe	PPN oldalkefék általános felhasználásra
	PPN / Drót oldalkefék erősített kivitel, durva szennyeződésre

Fő seprőkefe	PPN seprőkefék általános felhasználásra
	PPN / Drót seprőkefék erősített kivitel, durva szennyeződésre
	Natur főkefe nagyon poros területekre

Megnevezés	Sepregetőgépek
Nylon kefe	Standard kefe minden géphez, általános felhasználásra
	

Natur kefe	Rendelhető extra
	

PAD tartó	Rendelhető extra
	

Tynex kefe	Rendelhető extra
	

Megnevezés	Rend. szám	Szín	BS 204500	BS 205000	BS 205500	BS 107000	BS 107500	BS 108700	BS 112200
Superpad	PAD 600 SC 170	17" fekete	☐					☐	
	PAD 600 GR 170	17" zöld	☐					☐	
	PAD 600 BL 170	17" kék	☐					☐	
	PAD 600 RO 170	17" piros	☐					☐	
	PAD 600 BE 170	17" beige	☐					☐	
	PAD 600 SC 190	19" fekete		☐					
	PAD 600 GR 190	19" zöld		☐					
	PAD 600 BL 190	19" kék		☐					
	PAD 600 RO 190	19" piros		☐					
	PAD 600 BE 180	19" beige		☐					
	PAD 600 SC 110	11" fekete			☐				
	PAD 600 GR 110	11" zöld			☐				
	PAD 600 BL 110	11" kék			☐				
	PAD 600 RO 110	11" piros			☐				
	PAD 600 BE 110	11" beige			☐				
	PAD 600 SC 160	16" fekete							☐
	PAD 600 GR 160	16" zöld							☐
	PAD 600 BL 160	16" kék							☐
	PAD 600 RO 160	16" piros							☐
	PAD 600 BE 160	16" beige							☐
	PAD 600 SC 130	13" fekete			☐				
	PAD 600 GR 130	13" zöld			☐				
	PAD 600 BL 130	13" kék			☐				
	PAD 600 RO 130	13" piros			☐				
	PAD 600 BE 130	13" beige			☐				
	PAD 600 SC 150	15" fekete				☐			
	PAD 600 GR 150	15" zöld				☐			
	PAD 600 BL 150	15" kék				☐			
	PAD 600 RO 150	15" piros				☐			
	PAD 600 BE 150	15" beige				☐			

Megnevezés	Rendelési szám	
Tisztítószer	POL-2201723	DEGREASER2000 10 l zsíroló, padlótisztításra
	POL-2200123	SS-50 10 l zsírtalanító, padlótisztításra
	POL-2100817	POLNET 5 l általános tisztító
	POL-2700758	DeltaMild 5 l általános tisztító



● alap tartozék ○ extra tartozék

Megvásárolhatóak webshopunkban is: www.weidner.hu



1 savas akkumulátor

1 gél akkumulátor



Sepregetőgépek

Padlósúroló-gépek

KS2 05500 E
KS2 08500 E
KS1 01060 E
KS1 01110 E
KS1 00115 E
KS1 00120 E

BS2 051000 B
BS2 050000 BT
BS2 055000 BT – BS2 07500 BT
BS1 075000 B, BS1 08200 B
BS1 087000 B, BS1 10200 B
BS1 122000 B
BSA 650 GB
BSA 800 GB
BSA 75 Brio
BSA 1100 Brio

[illegible][illegible]

Easy

Segítségükkel gyorsan, pormentesen tisztíthatunk szőnyegpadlót, textíliát, járművek belsejét, de kemény padozatok tisztítására is alkalmas.

Működése:

A gép a tisztítószert vizet a tisztítandó felületre pumpálja, majd visszaszívja. A víz kifecskendezése és visszaszívása egyidejűleg lehetséges. A visszaszívott víz a szennyessvíz tartályba kerül, amely könnyen kiemelhető és üríthető. Természetesen víz kifecskendezése nélkül a gépek száraz/ nedves porszívóként is üzemeltethetők.



▲ Easy 32 padlószőnyeg tisztító adapterrel

34



Easy 29 ▲



Easy 32 ▲



▲ Easy 80




Weidner Atka tisztító TWS 3100

Ez a gép a kárpittisztítók családjába tartozik. Különlegessége, hogy a felszívott levegőt egy vízfürdős szűrőn vezeti keresztül. Ezáltal a legkisebb részecskék, mint a házi atka és más mikroorganizmusok (a matracból, szőnyegből, párnából) a pollen és a finom por a vízben fennakadnak és ártalmatlanná válnak. Eltávolításuk egyszerű, a koszos vízzel együtt üríthetjük. Egy ún. mikro Hepafilter segítségével a kilépő levegő még egyszer megszűrhető. Biztos ami biztos!



▲ Paradise 31

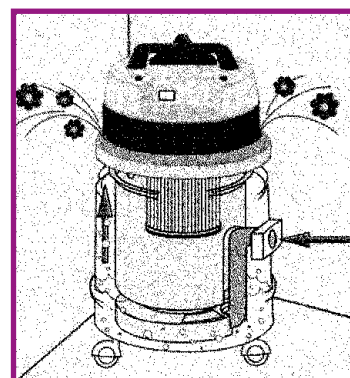

▲ Levegőtisztítás

Helyiségek levegőtisztítására is alkalmas. Egy beépített teljesítményszabályozó segítségével a turbínák fordulatszáma csökkenthető, ezzel a zajszint is lecsökken. Ezután a gépet bármelyik sarokba állítva, – a HEPA-filternek köszönhetően – a helyiség levegőjét folyamatosan szűri. Ez jelentős javulást jelent azok számára, akik a levegőben lévő szennyeződésekre különösen érzékenyek.

Modell	Rendelési szám	Légáram l/min	Negatív nyomás mm	Folyadék áram l/min	Szívómotor fogyasztás 1~230 V / 50 Hz	Zajszint dB(A)	Tisztítószertartály l	Koszosvíztartály l	Méret Sz x H x M mm	Súly kg	Használati javaslat
EASY 29	TWX 2900	3000	2200	1,8	1080 by-pass	73	6,2	29	380x380x570	9,5	■ ■ ■
EASY 32	TWX 3200	3000	2200	1,8	1080 by-pass	73	9,5	32	380x380x710	17	■ ■
EASY 80	TWX 8000	5800	2200	3,6	2x1080 by-pass	77	18,0	70	570x610x960	35	■ ■
PARADISE 31	TWX 3100	3000	2400	1,8	1200 by-pass	73	6,2	29	400x380x580	9,5	■ ■ ■

Megnevezés	rend. szám	Leírás	TWX 2900	TWS 3100 Miles Vacuum Cleaner	TWX 3200	TWX 8000
Szívófej	TWE 00 27 53		●	●	●	
						
Szívófej	TWE 00 27 07	gumis, kefével	●	●	●	
						
Hajlított szívócső	TWE 00 27 58	padlófejhez	●	●	●	
						
Egyenes cső	TWE 00 07 12	500 mm	●	●	●	
						
Hajlított cső	TWE 00 07 10		●	●	●	
						
Markolat	TWZ 00 61 75		●	●	●	
						
Kézi tisztítófej	TWZ 00 75 28		●	●	●	●
						
	TWZ 00 07 52		●	●	●	●
Szőnyegszívó fej	ISZ 00 36 81	váltható, 250 mm	●	●	●	
						
Fugaszívó	ISZ 00 36 02	250 mm LG	●	●	●	
						

Megnevezés	rend. szám	Leírás	TWX 2900	TWS 3100 Miles Vacuum Cleaner	TWX 3200	TWX 8000
Porszívófej	ISZ 00 36 85		●	●	●	
						
Kerek kefék fej	ISZ 00 36 87		●	●	●	
						
Tömlő	TWZ 20 16 59	40 mm				●
	TWZ 00 25 48	36 mm		●	●	
	TWZ 00 26 73	36 mm	●			
						
Szűrőkosár gyűrű	ISE 00 05 07		●	●	●	
Szűrőkosár	TWE 00 26 55					
Polyészter szűrő	TWE 00 01 24					
						
Kárpitfej	TWZ 00 05 96	250 mm				●
						
Szőnyegtisztító fej	TWZ 00 27 00	4 fúvóka				○
						
Ajánlott tisztítószer	POL-2400217	Tapicleanet 5 l	○	○	○	○
	POL-2400317	Tapinet 50 5 l				
						

● alap tartozék ○ extra tartozék



Autótisztítás

Weidner száraz-nedves porszívók

A Weidner száraz-nedves porszívói univerzálisan használhatók a háztartásban, irodák tisztításánál, járműtisztításnál és még sok más helyen. Minden gép nagy teljesítményű, levegő hűtésű By-pass turbínákkal és mosható tartós poliészter szűrővel van szerelve. Természetesen más szűrővel is kapható.

Előnyei kézzelfoghatók: A nagy szívóteljesítménynek köszönhetően rövid munkaidő és kitűnő eredményesség jellemzi. A gazdag széria-, és extra tartozékok lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek problémamentes tisztítását is.

FLORIDA 2025 ►



PROFI YES ►



◀ ISXN 02050
egymotoros, nagy szívóteljesítményű
porszívó, rozsdamentes acél tartállyal.



Lakóterek és irodák porszívózása



▲ ISX-M02083

Modell	Rendelési szám	Levegő áram	Negatív nyomás	Shívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Súly	Méret H x Sz x M	Használati javaslat
		l/min	mm	1-230 V / 50 Hz	dB(A)	l	kg	mm	
PROFI YES	ISX PRO YES	4260	2200	1200 by-pass	65	16	8,5	360x360x470	■ ■
FLORIDA 2025	ISXN 02025	3000	2200	1080 by-pass	73	25	9,3	380x380x620	■ ■
FLORIDA 2050	ISXN 02050	3000	2400	1200 by-pass	73	32	10	380x380x710	■ ■
	ISX-M02083	8500	2200	3x1200 by-pass	78	74	24	500x500x850	■ ■

Weidner Profi-line ipari porszívók

A Weidner Profi Line ipari porszívói kimagaslóan erős szívóteljesítményűek, választhatóan kettő vagy három szívóturbinával. Ezek a porszívók a legnehezebb ipari körülmények között is kitűnően megoldják a feladatot. A turbinák természetesen túlméretezett, hosszú élettartamú By-Pass légűtéses kivitelűek. A szeria-, és extra tartozékok segítségével extrém helyzetekben is megoldást jelentenek. Akár 40 m-es szívócsövet is csatlakoztathatunk a gépekhez anélkül, hogy a szívóerő érezhetően csökkenne.



Florida 2182/83 ▼



A két hátsó nagy kerék segítségével könnyen mozgatható lépcsőkön, szegélyeken. Az első két kis forgó kerék a tökéletes mobilitást szolgálja. A szívóturbinák egyenként kapcsolhatók, ezáltal a kívánt szívóteljesítmény beállítható. A rozsdamentes acéltartály kiemelés nélkül a hátsó keresztartó segítségével is üríthető. Mosható, tartós polyészter szűrője mellett használható eldobható zsákszűrő valamint finomszűrő is. Igen nagy teljesítmény és hosszú élettartam kis költséggel.



ISX-NC2183 ▼



Weidner ISX-NC02183

A három motoros ipari porszívó ciklon leválasztóval szerelve, akár nagy mennyiségű finom por felszívására is használható. Ajánlott olyan üzemekbe, területekre ahol a mindennapi porszívózáskor finom port is fel kell szívni. Ezt a finom port a ciklon leválasztó elkülöníti így a szűrő tisztítása jóval későbbre tolható ki mint a normál poliészter szűrő alkalmazásakor.

CIKLON leválasztó a tartályban

A ciklon leválasztó szeparálja el a finom port a darabos szennyeződésektől. A finom por a leválasztó belsejében gyűlik össze, az egyéb szennyeződés a tartályban a ciklon körül.

Töblépcsős szűrőrendszer

Első lépcső a ciklon leválasztó, második lépcső a mosható szűrőzsák harmadik lépcső a finomszűrő, mely a motorfejre szerelt. Ezen gép szűrőrendszere a legfinomabb és a durva szennyeződések is képes hatékonyan és folyamatosan használat mellett kiszűrni.



Modell	Rendelési szám	Levegő áram	Negatív nyomás	Shívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
		l/min	mm	1-230 V / 50 Hz	dB(A)	l	mm	kg	
FLORIDA 2182	ISXN 02182	5800	2200	2x1200 by-pass	77	78	570x610x960	24	
FLORIDA 2183	ISXN 02183	8500	2200	3x1200 by-pass	78	78	570x610x960	28	
CIKLON	ISX-NC2183	8500	2200	3x1200 by-pass	78	74	570x610x1500	32	

Ipari porszívók



A **Depureco FOX** gépek nagy igénybevételre tervezett ipari porszívók. Alkalmassak folyamatos ipari használatra, melyet a nagyméretű szűrő, beépített ciklon leválasztó és megbízható turbina biztosít. Gazdag tartozékínát biztosítja a sokoldalú használatot.

Teljesítményválaszték: 2,2 kW, 4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW



A **Depureco BULL** gépek kompakt felépítésűek. Négyféle kivitelben kaphatók: 400 V üzemi, 230 V üzemi 3 bypass motorral, venturi levegős rendszerrel elektromos motor nélkül. Masszív, könnyített felépítés jellemzi, igen nagy munkabírással.

A **Depureco AC** gépek sűrített levegős üzemeltetésűek. Csatlakoztatva a központi levegőhálózatra a gép elektromos alkatrész nélkül üzemelve állítja elő a szükséges szívóerőt. Mivel nincs elektromos motor és egyéb elektromos alkatrész ezért a gép használható enyhén robbanás vagy tűzveszélyes környezetben. A venturi rendszer csendes és hosszú élet-tartamú.



Teljes tartozékínát segíti a maximális kihasználhatóságot minden Depureco géphez. Résszívók, padlószívó fejek, leválasztó fejek, különböző szűrők állnak rendelkezésre feladatai megoldásához.

Modell	Szűrőfelület	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M
	m ²	m ³ /h	mbar	50 Hz	dB(A)	l	mm
BULL 3/T	2,4	320	300	3,0 kW	72	65/100	820x650x1430
AC 65/100	2,4	480	500	nincs	70	65/100	820x650x1390
FOX 3	2,4	320	200	2,2 kW	74	100	1210x650x1520
FOX 5,5 P/S	2,4	500/300	150/360	4,0 kW	76	100	1210x650x1520
FOX 7,5 P/S	2,4	520/300	200/400	5,5 kW	76	100	1210x650x1520
FOX 10	2,4	530	320	7,5 kW	70	100	1280x650x1640



A **Depureco PUMA** sorozat gépei nagy igénybevételre tervezettek. Alkalmask folyamatos üzemre a megbízható turbina, nagy méretű szűrő és a beépített ciklonleválasztó segítségével. Sokoldalúan felhasználhatóak minden iparágban: gép-iparban, üveggyárakban, cementgyárakban, gyógyszeriparban, stb. mindenütt ahol sok por elszívása az igény. A PUMA sorozat gépei alkalmasak elszívórendszerek kiszolgálására több száz méteres hálózatokhoz, több elszívási pont egyidejű használatához. Automata ürítésű porleválasztó eléépítésével akár nagyobb mennyiségű elszívott port is tud kezelni a rendszer.

PUMA jellemzői

- alumínium turbina,
- automatikus fázisváltás,
- vészkiakcsoló,
- vákuummérő
- 100-175 literes tartályok, rozsdamentes anyagból is,
- masszív felépítés,
- elektromos vezérlőegység,
- mechanikus szűrőrázó,
- ciklon leválasztó,
- teflon/poliészter/nomex szűrőlehetőség,
- kerek, könnyen üríthető tartály,
- választható tartozékkészlet,
- csendes üzem,
- tartozékkosár
- opciós tartozékválaszték.



Légkifúvós szűrő extrémén poros területekre

Teljesítményválaszték:
8,5 kW, 11 kW, 13 kW, 20 kW



▲ FROG

Olajleszívó egység, beépített szűrővel és komplett tartozékszettel.

► RAM

Olajleszívó egység nagy tartállyal, beépített szűrővel és komplett tartozékszettel.



◀ FROG

Technológiai elszívásra beépíthető egységek.

Teljesítményválaszték:
0,4 kW, 0,85 kW,
1,5 kW, 2,2 kW

Modell	Szűrőfelület	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M
	m ²	m ³ /h	mbar	50 Hz	dB(A)	l	mm
PUMA 12	4,5	1050	200	8,50 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 15 P/S	4,5	900/520	300/440	11,0 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 18	4,5	1050	280	12,5 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 30	11,5	2100	250	20,0 kW	78	175	950x1850x2400

Speciális porszívók



Weidner Heavy-Duty Line vízszívó

Ez a kétmotoros speciális gép ott alkalmazható, ahol nagy mennyiségű folyadékot (vizet) kell felszívni pl.: túlfolyásoknál, csőtörés esetén stb. A tartályba épített automatikus vízpumpa úszókapcsolóval lehetővé teszi, hogy a felszívott folyadékot egyidejűleg folyamatosan egy elvezetőcsövön keresztül kipumpáljuk, akár 11 méter magasra is. Az egyidejű szívás és kipumpálás megszakítások nélkül gyors és valódi segítség szükséghelyzetben is. További előnye, hogy akár nagy felelőleteket is szárazra szívhatunk vele.



◀ STREAM 22



A vízszívó munka közben

Weidner sütőipari porszívó

A Weidner sütőkemence porszívó (280 °C-ig) sütődégekben, pizzériákban és az ipari üzemekben használható, ahol a tisztaság és a higiénia követelmény, de idő-, és költség tényezők miatt forró körülmények között kell dolgozni.

◀ Kemenceszívó Profi 60



◀ Profi 40

Ciklon leválasztós gép kis mennyiségű, finom por elszívására



40



Weidner Eco Star 140 / 160

Profi, száraz tisztítógép padlószőnyegekhez. A fejben lévő forgó kefék lehetővé teszik a legapróbb porszemcsék felszívását is azáltal, hogy a szőnyeg szálait megmozgatják. A szívott levegő hármas szűrőrendszeren keresztül tisztul ami 99,9%-os szűrést garantál. Két típus rendelhető 35 cm, illetve 40 cm széles szívófejjel.

Eco Star 140 / 160, otthon vagy irodaházakban.

Hőálló szériatartozékok ▲



Modell	Rendelési szám	Levegő szállítás	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
		l/min	mm	1-230 V / 50 Hz	dB(A)	l	mm	kg	
ECOSTAR 140	TBX ES 140	2650	1860	1200	67,7	6,5	350x210x1250	5,8	■ ■ ■
ECOSTAR 160	TBX ES 160	2650	1860	1200	67,7	6,5	400x210x1250	6	■ ■ ■
STREAM 22	ISY PS 2200	5800	2200	230 V / 2x1200 W	77	80	570x610x960	36	■
PROFI 40	ISX PRO 040	3000	3190	230 V / 1500 W	72	32	380x380x710	10	■
PROFI 60	ISX PRO 060	3800	2600	230 V / 1600 W	70	41	560x470x880	25	■

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISVPS 2200
Szőnyegszívó fej	ISZ 00 36 81	száraz	○	●	●	●				
										
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 85		●	●	●	●				
										
Fugaszívó fej	ISZ 00 36 02	250 mm	●	●	●	●				
										
	ISZ 00 40 02						●	●	●	
	ISZ 00 60 13	350 mm						○	○	
Kerek kefék fej	ISZ 00 36 87		●	●		●	●	●	●	●
										
	ISZ 00 40 03						●	●	●	
Hajlított cső	ISZ 00 36 32	légszabályzóval	○	●		●				●
										
Hajlított cső	ISZ 00 40 84	légszabályzóval					●	●	●	
										
Toldó cső	ISZ 00 36 30	fém 500 mm	○	●		●				●
										
	ISZ 00 40 85						●	●	●	
Padlószívó fej	ISZ 00 36 10	nedves szívásra 350 mm	○		●					
										
Résszívó fej	ISZ 00 36 01	fém, 370 mm	○	○		○	○	○	○	○
										

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISVPS 2200
Csőszívó fej	ISZ 00 36 28	kefés 200 mm Ø	○	○		○	○	○	○	○
										
	ISZ 00 36 27	kefés 100 mm Ø	○	○		○	○	○	○	○
Lapos fej	ISZ 00 36 22	pvc	○	○		○	○	○	○	○
										
Univerzális kefe	ISZ 00 36 04		○	○		○	○	○	○	○
										
Rádiátor kefe	ISZ 00 36 03		○	○		○	○	○	○	○
										
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 26	kefe	○	○		○	○	○	○	○
										
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 25	tüske	○	○		○	○	○	○	○
										
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 24	szőr	○	○		○	○	○	○	○
										
Szűkítő fej	ISZ 00 36 15	gumi	○	○		○	○	○	○	○
										

● alap tartozék ○ extra tartozék

Tartozék • Száraz-nedves porszívók • Speciális porszívók



Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Porzsák	ISZ 05 00 01		○	○	○					
Porzsák	ISZ 05 00 05					○				
Porzsák	ISZ 05 00 07							○	○	
Tartozék oldali forgó csatlakozó	ISZ 00 36 73		●	●	●					
Szívótömlő	ISZ 00 36 61	2,2 m	●	●	●					●
	ISZ 00 40 60	2,2 m					●	●	●	
	ISZ 00 60 40	3,5 m				○	○	○	○	
Szívótömlő / m	ISZ 00 36 64		○	○	○					○
	ISZ 00 40 44						○	○	○	
	ISZ 00 60 44					○	○	○	○	
Tömlőtömlő	ISZ 00 36 36		○	○	○					○
	ISZ 00 40 40						○	○	○	
	ISZ 00 60 60					○	○	○	○	
Gépoldali csatl.	ISZ 00 36 71		●	●	●					●
	ISZ 00 40 72					●	●	●		
	ISZ 00 60 61					○	○	○	○	

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Hosszabbító cső	ISZ 00 36 40	500 mm, PVC	●	○	○					○
	ISZ 00 40 12					●	●	●		
	ISZ 00 40 85					○	○	○	○	
	ISZ 00 60 12									
Tartozék oldali csatl.	ISZ 00 40 70					●	●	●		
	ISZ 00 60 23	ÚJ VERZIÓ			○	○	○	○		
Padlószívófej	ISZ 00 40 89	nedves szívásra				●	●	●		
	ISZ 00 40 87	ÚJ VERZIÓ				●	●	●		
Padlószívófej	ISZ 00 40 90	kefés				●	●	●		
	ISZ 00 40 86	ÚJ VERZIÓ				●	●	●		
Padlószívófej	ISZ 00 40 91					○	○	○		
Résszívófej	ISZ 00 40 02C					○	○	○		
Hajlított cső	ISZ 00 40 88	2 db				○	○	○		
Y-elosztó	ISZ 00 40 06					○	○	○		

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Ipari padló szet	ISZ 00 80 11									
										
Tartozék szet	ISZ 00 80 17	36 mm 8 db-os	•	•						
										
Tartozék szet	ISZ 00 80 18	40 mm 11 pos					•	•	•	
										
Finomszűrő Szűrőtartó	ISE 002852 ISE 002855								○	○
										
Poliészter szűrő (tartó nélkül)	ISE 002845 ISE 002860					•		•	•	
										
Szűrőkosár	ISE 002833 ISE 002859					•		•	•	
										

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Ipari padlószívó fej	ISZ 07 00 0 N	nedves							○	○
										
Ipari padlószívó fej	ISZ 07 00 0 T	száraz							○	○
										
Ipari padlószívó fej	ISZ VORTEX	Vortex száraz - nedves							○	○
										
Cyclon-filter	ISZ CYCLON	komplett							○	○
										

Egytárcsás padlósúroló-gépek




Weidner egytárcsás súrológép ORION

A rotációs súrológépek a tisztítási feladatok leg-sokoldalúbb és legegyszerűbb gépei. Ugyanazon gép a súrolótárcsák cseréjével a legkülönbözőbb feladatokkal láthatja el: súrol, políroz, samponoz, vaxol, szőnyeget tisztít, csiszol. Előnyei: gyors, kényelmes, sokoldalú használhatóság a megfelelő tartozékokkal, alacsony beruházási költség.



Orion 43 ►

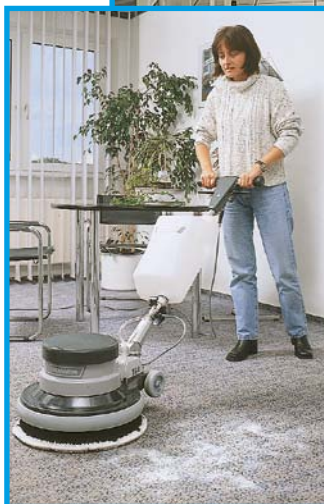

Szőnyegtisztítás



Fontos a megfelelően kiválasztott kefe



▲ Orion 33



▲ Orion 53



▲ Orion 15 00


Modell	Rendelési szám	Fordulat-szám	Motor fogyasztás	Méret HxSzxM	Súly	Használati javaslat
		U/min	1-230 V / 50 Hz	mm	kg	
ORION 33	ESX 33 000	180	450	2420x330x1200	20	■
ORION 43	ESX 43 000	160	1000	530x430x1200	43	■
ORION 43 HS	ESX 43 HSO	500	1200	530x430x1200	43	■
ORION 53	ESX 53 000	160	1200	650x530x1200	60	■
ORION 1500	ESX 15 000	1500	1200	940x580x1200	50	■

○ extra tartozék

Megnevezés	Rend. szám	Leírás	ESX 33 000	ESX 43 000	ESX 43 HSO	ESX 53 000	ESX 15 000
Pad tartó	ESZ 33 23 1		○				
	ESZ 43 24 0			○			
	ESZ 53 26 0					○	
	ESZ 15 12 0						○
	ESX 43 25 8			○			
Nylon kefe	ESZ 33 23 2		○				
	ESZ 43 24 1			○			
	ESZ 53 26 1					○	
	ESZ 44 24 1						
Polírozó kefe	ESZ 33 23 3		○				
	ESZ 43 24 2			○			
	ESZ 53 26 2					○	
Samponozó kefe	ESZ 33 23 4		○				
	ESZ 43 24 3			○			
	ESZ 53 26 3					○	
Drótkefe	ESZ 33 23 6		○				
	ESZ 43 24 5			○			
	ESZ 53 26 5					○	
Tynex kefe	ESZ 33 23 7		○				
	ESZ 43 24 6			○			
	ESZ 53 26 6					○	
	ESZ 44 24 2						
Acélhúskés kefe	ESZ 43 24 7			○			
Csiszolókorong	ESZ 43 24 9			○			
Csiszolópapír tartó	ESZ 43 24 8			○			
Csiszolópapír	ESZ 43 41 2	Szemcseméret 12		○			
	ESZ 43 41 3	Szemcseméret 16		○			
	ESZ 43 41 4	Szemcseméret 24		○			
	ESZ 43 41 5	Szemcseméret 36		○			
	ESZ 43 41 6	Szemcseméret 40		○			
	ESZ 43 42 0	Szemcseméret 60		○			

Megnevezés	Rend. szám	Leírás	ESX 33 000	ESX 43 000	ESX 43 HSO	ESX 53 000	ESX 15 000
Superpad	PAD 600 WE 130	fehér 13"	○				
	PAD 600 BE 130	beige	○				
	PAD 600 RO 130	piros	○				
	PAD 600 GR 130	zöld	○				
	PAD 600 BL 130	kék	○				
	PAD 600 BR 130	barna	○				
	PAD 600 SC 130	fekete	○				
	PAD 600 WE 170	fehér 17"		○	○		
	PAD 600 BE 170	beige		○	○		
	PAD 600 RO 170	piros		○			
	PAD 600 GR 170	zöld		○			
	PAD 600 BL 170	kék		○			
	PAD 600 BR 170	barna		○			
	PAD 600 SC 170	fekete		○			
	PAD 600 WE 210	fehér 21"				○	
	PAD 600 BE 210	beige				○	
	PAD 600 RO 210	piros				○	
	PAD 600 GR 210	zöld				○	
	PAD 600 BL 210	kék				○	
	PAD 600 BR 210	barna				○	
Microszemcsés Poly Pad	PAD 600 SC 210	fekete				○	
	PAD 600 WE 180	fehér				○	
Poly pad	PAD 600 BE 180	beige				○	
	PAD A02 02 170		○				
Queen-Bonet	PAD A02 00 170	kék-fehér		○			
Tartály	PAD 606 GW 170	zöld-fehér		○			
	PAD 606 BW 171	barna-fehér		○			
Felszívó egység	ESZ 00 23 0	Szőnyegtisztításra	○	○	○	○	
	ESZ 00 25 7	Szőnyegtisztításra		○			

VIKAN autómosó kefék

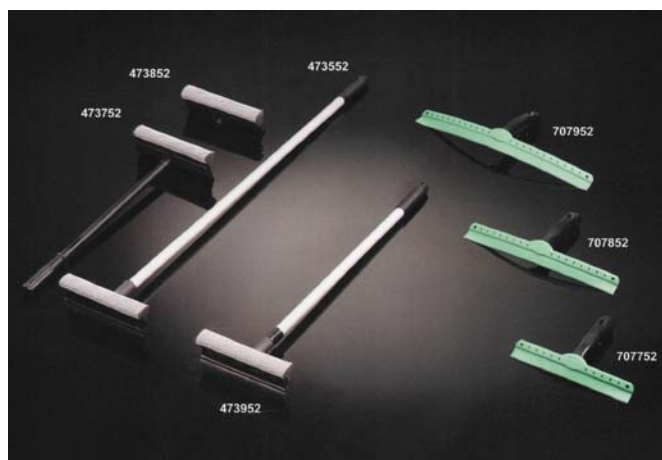

Vikan profi autómosó kefék autómosókba és autószalonokba

Jellemzők:

- ergonomikus markolat, csúszásmentes bevonattal,
- karcolásmentes keferostok,
- gumibevonatú kefetest ütődésvédelemre,
- nehezen hozzáférhető helyek tisztítására kialakított kefeformák,
- könnyűfém felni tisztító kefék különleges kialakítással,
- komplett rendszer csatlakozókkal, kiegészítőkkal és tartókkal.



▼ Spray és
pumás
falkonok



FIL-2060A ▼
Vödör kinyomóval



FIL-7930 ▲
Vödör kinyomóval



▼ FIL-8017
Szervizkocsi



▼ FIL GLP 1280A
Szervizkocsi



▲ FIL-7965A
Felmosókocsi



FIL MP3080A ►
Szervizkocsi



SC1010, VA 10100 ▼
Lapát, seprő



Megnevezés	Rend. szám	Leírás
Teleszkópos alumíniumrúd	FIL-9084 FIL-9082 FIL-9078	3x2 m 2x2 m 2x1,50 m
Alumíniumrúd	FIL-1056 FIL-1055	1,40 m 1,30 m
Mop tartó	FIL-8116 FIL-8125	400x130 mm 500x130 mm
Mop	FIL-8414/M FIL-8420/M	400x130 mm 500x160 mm
Mop tartó fertőtlenítő	FIL-8117 FIL-8126	400x130 mm 500x130 mm
Mop fertőtlenítő	FIL-8418/M FIL-8423/M	400x160 mm 500x160 mm

Megnevezés	Rend. szám	Leírás
Előmosó	FIL-9102 FIL-9103 FIL-9104	350 mm 450 mm 550 mm
Előmosó tartó	FIL-9142 FIL-9143 FIL-9144	350 mm 450 mm 550 mm
Előmosó	FIL-9132	dörzsis 350 mm
Ablaklehúzó	FIL-9052 FIL-9053 FIL-9057 FIL-9054	350 mm 450 mm 500 mm 550 mm
Üvegkaparó	FIL-9151 FIL-9154 BETÉT	
Figyelmeztető tábla	FIL-8614 FIL-8624	57 cm magas (Angol) 104 cm magas (Angol)

Weidner Hungária Kft.

H-1047 Budapest

Baross utca 103.

Telefon: 1/272 0266

1/272 0834

Fax: 1/272 0267

e-mail: info@weidner.hu

internet: www.weidner.hu

